



Nyhetsbrev VA-anlutning Väsjön-Edsberg

Information till dig som bor i närområdet

2025-02-19

SEOM arbetar för att förbättra och utöka ledningar för vatten och avlopp (VA) i Edsberg och Väsjöområdet. Projektet är uppdelat i etapper, där etapp 4 omfattar området mellan Landsnoravägen och Bäckvägen. Detta arbete genomförs i nära samarbete med Sollentuna kommun.

Markförstärkningsarbeten

Markförstärkningsarbete pågår, i området mellan Rudbecks väg och Malla Silfverstolpes väg, och beräknas vara färdigt under vecka 9.

Markförstärkningsarbeten görs främst i områden med lera i marken för att öka stabiliteten och minska risken för sättningar. Metoden som används kallas för kalkcementpelare. Det är ett miljövänligt alternativ bl.a. tack vare lågt buller och små vibrationer under installationstiden samt att leran i marken kan vara kvar vilket minskar antalet transporter med bortkörning av schaktmassor.

Spontarbeten

Spontningsarbete planeras att påbörjas under vecka 9. Borrning av spontrören planeras att pågå under 8 veckor med varierande ljudnivåer.


Spontarbeten kommer påbörjas i södra området, från Landsnoravägen, och succesivt kommer man arbeta sig norr ut mot skogsdungen.

Mer information

Läs mer om etapp 4 på www.seom.se/vasjon

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss via e-post kundtjanst@seom.se eller telefon 08 – 623 88 01.

Gäller dina frågor trafik och/eller trafikomläggningar hänvisar vi er till kontaktcenter på Sollentuna kommun via e-post kontaktcenter@sollentuna.se eller telefon 08-579 210 00.

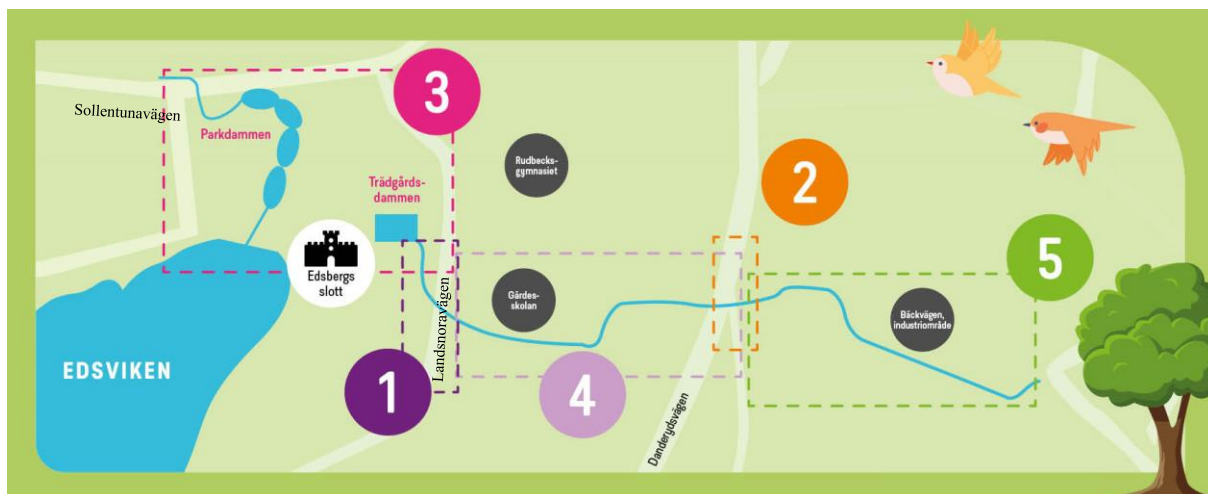

Figur 1, Illustration över de olika etapperna för utbyggnaden av ledningsnätet från Edsberg till Väsjön.